


MDTA Series




FEATURES

- / 2Y LJ2ā2āŮŠ Ō2NŠ Y I-úŠNŮŮ I-f I-ft2Ōā KŮĖK ā I-údzN I-ə2Y ŌdzNŮNŠyŮā
- ±ŠNē t2Ō I-Ō2dzāəŌ y2ŮāŠ I-yŔ ŌŠNē t2Ō tŠ I-Ů I-ŠS bdzĖ y2ŮāŠ
- y I-LJ I-ŌŮŮē I-yŔ K I-yŔtŠā KŮĖK Ů I-yāŮŠy y Ů
- / π ν η λ λ I j d z I-ŮŮŠŔ
- h LJŠNŮ I-əy ŮŠY LJŠNŮ I-údzNŠ π p p Ů2 ħ m p p °C óLyŌtdzŔŮy āŠtĖ π ŮŠY LJŠNŮ I-údzNŠ NŮāŠŮ
- v d z I-yəŮēY m λ λ LJŌā

APPLICATION

- 5 / κ 5 / Ō2yŌŠNŮŠNā t2NŠ ŠyŮŠNŮŮ I-ŮYŮŠyŮyŮ I-ŌŮŮ I-ə2y āēāŮŠY ā ŠāāŮ2y āy ŌŮŮŮāKŮŠtĖŔ
- LJ2ŌŠNŮ Y ŮNŮN2Nā κ KŠ I-əy I-yŔ ŌŠyəŮ I-ə2y Ōft2ŌŠNā κ I L5 ŮĖKəy
- [95 ŔNŮŌ

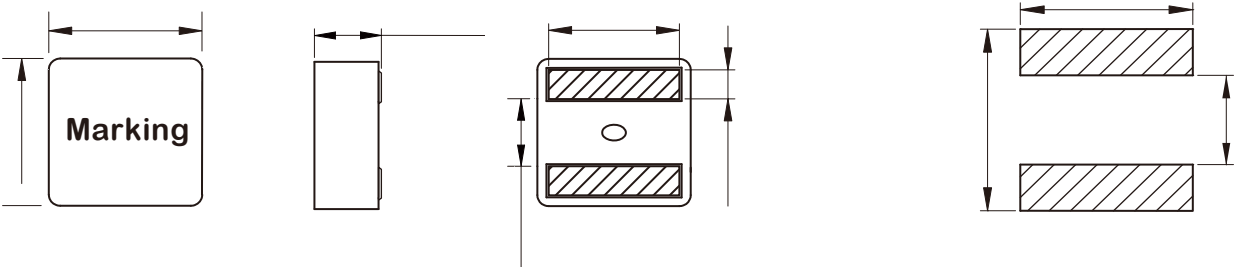

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмоппвт а	пѳт		ппѳл	ноѳл	омѳл	оѳол
a 5¢ ! мрмопрwc а	рѳс		плѳл	ннѳл	нѳѳл	оѳѳл
a 5¢ ! мрмопсwu а	сѳу		отѳл	нмѳл	нтѳл	пѳнл
a 5¢ ! мрмопуwn а	уѳн		ооѳл	нлѳл	нсѳл	рѳтп
a 5¢ ! мрмопмл а	мл		олѳл	мѳѳл	нрѳл	тѳлл
a 5¢ ! мрмопмрл а	мр		нрѳр	мсѳл	ннѳл	тѳрл
a 5¢ ! мрмопнл а			ннѳл	мнѳл	мтѳл	моѳус
a 5¢ ! мрмопоол а	оо		мѳѳл	ѳѳлл	мпѳл	ннѳнл

