# MDTE Series

## FEATURES

- {2Ď ăl·údzNl·ə2y˝
- l λ∃K ŏdzNNŜyűžf2ø 5/wžKλ∃K ŝŶŏλŜyŏè
- ±ŜNè f2ø l·Ŏ2dzăəŏ y2λăŜ l·yŘ ØŜNè f2ø fŜl·˥l·∃Ŝ bdzÈ y2λăŜ
- l λ∃K NŜfλl·ōλfλúè
- млŧſ˛ [Ŝl·Řótōúπ CNŜŜ l·yŘ w2l{ Ŏ2Y˝LJfλl·yű
- hLJŜNl·əyƎ űŜY˝LJŜNl·údzNŜ πплчьмнр℃
-

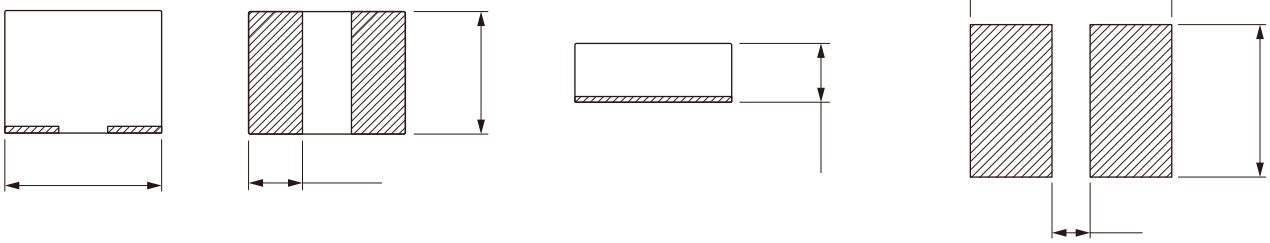

| Part No | Inductance @ 1MHz/1V | Tolerance | Current Typ. | Current Max. | Temperature Rise Current Typ. | Temperature Rise Current Max. | DC Resistance Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTE141208-R33M | 0.33 | ±20% | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 28 |
| MDTE141208-R47M | 0.47 | ±20% | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 35 |

△

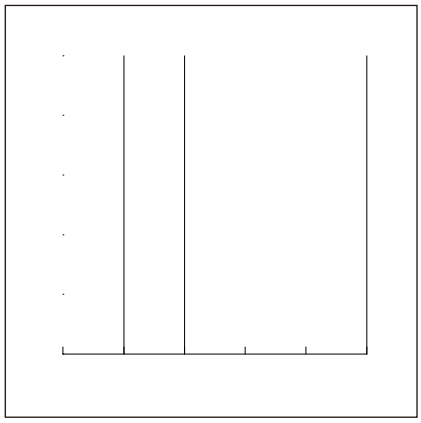

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789  Contact@kohergroup.com

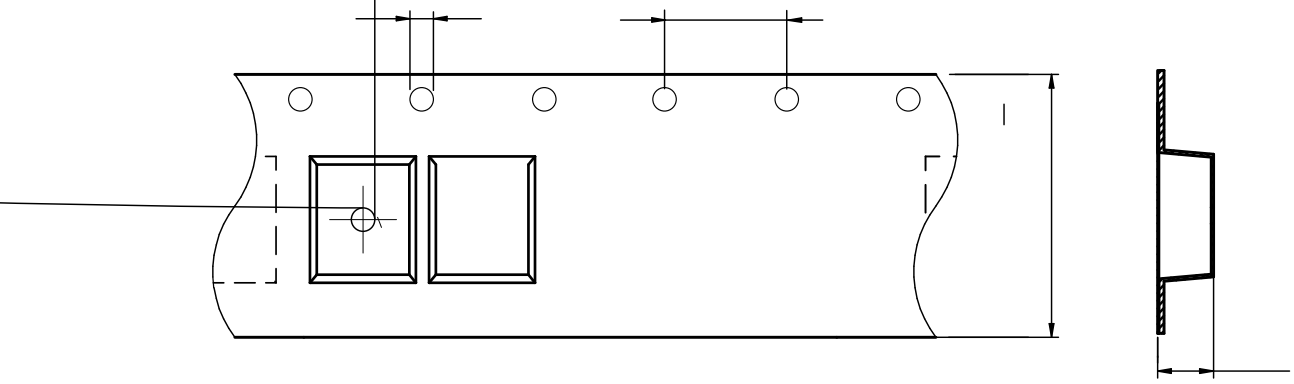

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTE141208 | 1.5±0.1 | 1.7±0.1 | 1.5±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 8.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.75±0.1 | 0.25±0.05 |

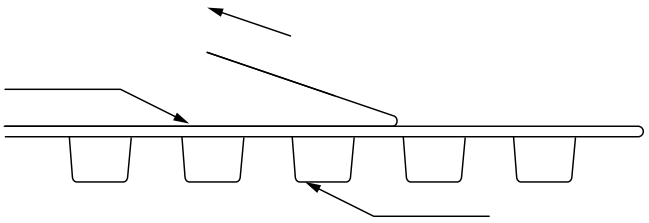

The peel force of top cover tape shall be between 0.1 to 0.98 N
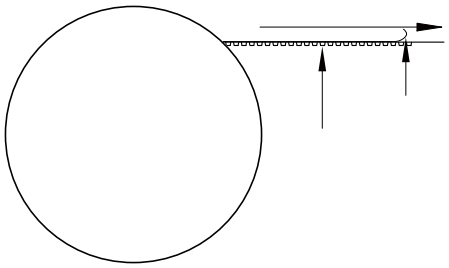
: