

FEATURES

- v d z l - y æ ü ë y н р л л љ ѓ










APPLICATION





-



! р л н л п м w л b	м ф л	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м w н b	м ф н	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м w р b	м ф р	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п н w н а	н ф н	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п н w т а	н ф т	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п о w о а	о ф о	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п п w т а	п ф т	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п р w с а	р ф с	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п с w у а	с ф у	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п у w н а	у ф н	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м л л а	м л	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м н л а	м н	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м р л а	м р	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п м у л а	м у	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п н н л а	н н	50 д ѓ ѓ			
! р л н л п о о л а		50 д ѓ ѓ			
! р л н л п т л а	п т	50 д ѓ ѓ			


Ø 115 01-dzŠ ůKŠ Ő21f

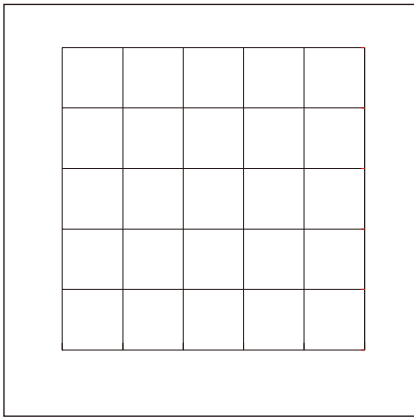

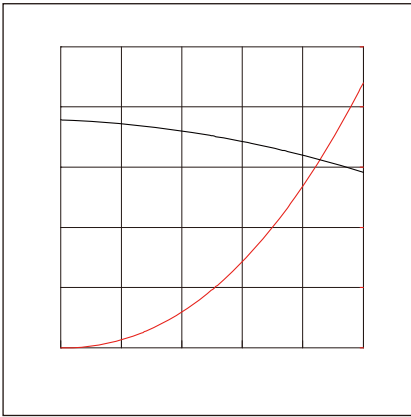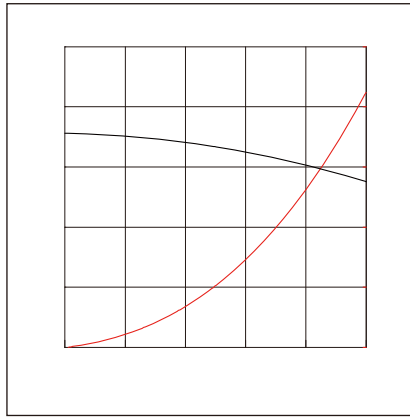


°C
°C
°C

:

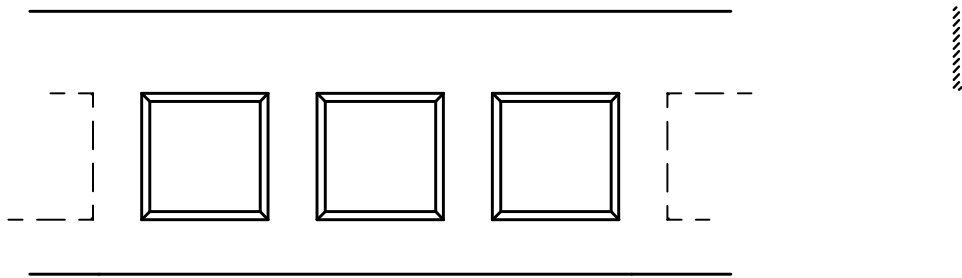

NRSA5020	5.3±0.1	5.3±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	12.0±0.3	2.3±0.1	1.75±0.1	0.35±0.05

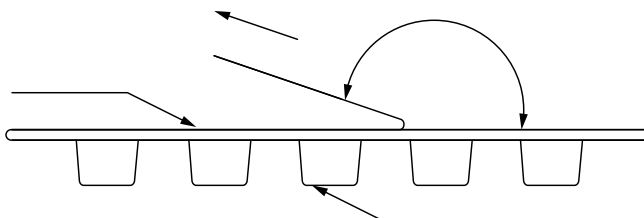

The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N

.