


- l ʌɜk ʌl-ʊdzNʊl-əzɣ ʊdzNʊSɣʊ dzLɣ ʊz mɪl !
- [zə tʰääSä ə ʈʌk b ʊ əl Š RŠäɪɣɣ
- [zə ʊz Š tʰääSä ə ʈʌk a yɪɣʊz Š Y ʊŠNʌɪ-f
- v dzɪ-ɣəʊɪɣ nɪLɣʊä

APPLICATION

- I λEK ÖdzN) yú 5/κ5/ Ö2yØ ú
- [/ Üfú

Dimensions: [mm]

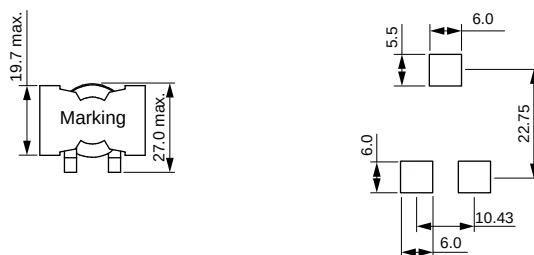

Electrical Properties:

Part No	Inductance @100KHz/0.25V	Tolerance	Current Max.	Temperature Rise Current Max.	DC Resistance Max.
СІ / 9нумлннн а	нФН	Бнннн	млл	ол	нФр
СІ / 9нумлowo а	оФО	Бнннн	фО	ол	нФр
СІ / 9нумлпвт а	пФТ	Бнннн	со	ол	нФр
СІ / 9нумлсву а	сФУ	Бнннн	пс	ол	нФр
СІ / 9нумлмлл а	мл	Бнннн	ом	ол	нФр
СІ / 9нумлмрл а	мр	Бнннн	нм	ол	нФр
СІ / 9нумлннл а	нн	Бнннн	мп	ол	нФр
СІ / 9нумлоол а	оо	Бнннн	уФт	ол	нФр

hLJŠNl-əyð ɕSYLJŠNl-údzNŠY ππl ˚ ú2 ɓmhp ˚
 ɕSYLJŠNl-údzNŠY wlaš / dzNŠNŠyú úKŠ l-Ŏúdz l-Ŏl-fdz Š 2f 5 / ŎdzNŠNŠyú ŎKŠYúKŠ úSYLJŠNl-údzNŠY wlaš læ ɲɕnɕl ˚
 f-l-údzNl-ə2y / dzNŠNŠyú úKl-Ŏl ɔff Ŏl-dzaš lYlæ-l f lYRdzŎl-l-yŎš ú2 ɲ2LJL l-LJLJ2E lY-l-úštə ɔŋf ˚



Typical Electrical Characteristics:

